

ハンディを再セットアップする手順

2011年11月29日

【ハンディの初期化】

1. 起動している状態で、「窓マーク」+「OK」+「録音」の3つのボタンを押したまま、リセットボタンを押す。

下の写真、矢印が4つのボタンの場所です。



2. 再起動した際、下の写真のように「CLEAN BOOT...」と表示されれば、ハードリセット成功です。

4つのボタンがうまく押されないと普通のソフトリセットになってしまいます。

だめな時は、何度か挑戦してみてください。



ハンディを再セットアップする手順

2011年11月29日

【WM5storage をセットアップ】

1. まずハンディをUSB接続します。
2. しばらくすると、緑でデバイスセンターの画面がでます。
3. エクスプローラを開いてコンピュータに、IPAQのデバイスが表示されています。
4. IPAQのデバイスをクリックし、「Storage Card」をクリックしていきます。
5. デスクトップにある「WM5storage_18.CAB」をStorage Cardにコピーします。
6. コピーできたら、USB接続をはずします。
7. 「VI ハンディでの手順」を行ってください。
8. 「iPAQ_USB 設定手順」を行ってください。

【外交システムをセットアップ】

9. まずハンディをUSB接続します。
10. 次の画面がでます。



11. リムーバブルディスクのエクスプローラが出ます。

ハンディを再セットアップする手順

2011年11月29日

12. デスクトップにある「NssGaiko.CAB」をリムーバブルディスクにコピーします。
13. コピーできたら、USB接続をはずします。
14. 「外交システムバージョンアップ手順」を行ってください。

ハンディを再セットアップする手順


2011年11月29日

VI ハンディでの手順


手順 1 >



手順 2 >

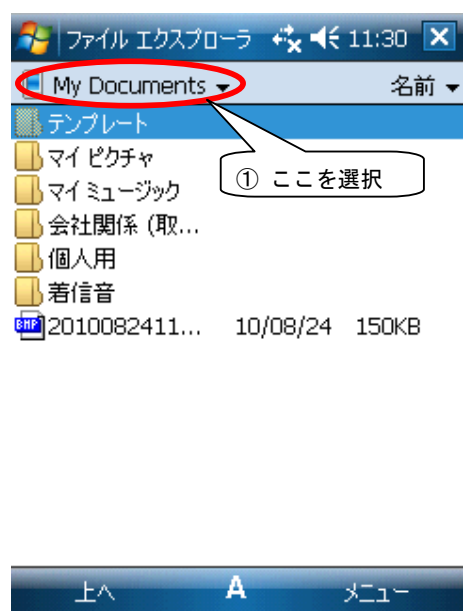

手順 3 >

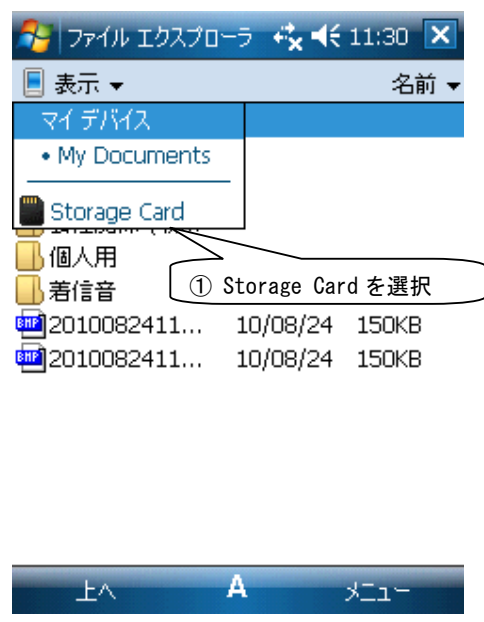

手順 4 >



ハンディを再セットアップする手順

2011年11月29日

VI ハンディでの手順

手順 5>

インストールの指示に従ってインストールしてください。

手順 6>

インストール後に再起動を促すメッセージが表示されるので、従って再起動します。